

VORTEILE

Für realistische
Trainingssituationen:

WIEDERHOLBAR

Gleiche Ausgangslage für vergleichbare
Trainingseinheiten und Auswertungen.

- Widerstand vorab definierbar
- Einstellung für Üben unvorhersehbar

Reale Bedingungen

Der Widerstand ist nur dem Trainer bekannt.

Personalisierbar

Haltekraft, Anmessungen und Ausstattung werden
auf das Trainingsziel abgestimmt.

- Entwickelt und gefertigt in Eitensheim
- Lieferung und Einbau aus einer Hand

Robust

Für wiederkehrende Trainingseinheiten
ausgelegt.

PROJEKT ANFRAGEN

Direkt abstimmen.

Haltekraft, Abmessungen, Ausstattung,
Lieferung und Einbau werden gemeinsam
festgelegt.



METALLBAU BRANDL

**Entwickelt und gefertigt aus einer
Hand in Bayern.**

Erhard Brandl GmbH & Co. KG

+49 8458 3913-0

Eichstätter Straße 16

85117 Eitensheim, Deutschland

anfragen@rammtuer.de

www.rammtuer.de



RAMMTÜR

Der Maßstab
für realitätsnahes
Einsatztraining.



FÜR

POLIZEI · SPEZIALEINHEITEN


FEUERWEHR · BUNDESWEHR

TRAININGSZENTREN

VON ERHARD BRANDL GMBH & CO. KG

BEREITS IM EINSATZ

Die RAMMTÜR wird in Trainingszentren für realitätsnahe Türöffnungs- und Einsatzübungen eingesetzt.

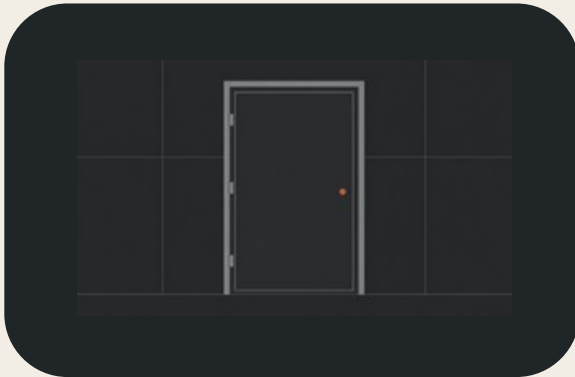

REFERENZEN

- Polizeieinsatzzentrum Bayreuth
- Bayerische Bereitschaftspolizei Königsbrunn
- Polizeieinsatzzentrum Regensburg

PRAXIS TAUGLICH

Unsere Anlage wird täglich benutzt und hält jeden Standard aus. Die Rammtür ist bereits in mehreren Trainingszentren in Einsatz.

FUNKTIONS- PRINZIP

Widerstand, den nur der Trainer kennt.

Vor der Übung aber auch während wählt der Ausbilder verdeckt per Fernbedienung eine Widerstandsstufe.

Der Elektromagnet hält die Tür mit der gewählten Kraft geschlossen.

Ein Antasten ist hier zwecklos. Es gilt immer gleich beim ersten Versuch die maximale Kraft zu erzeugen!



VARIABLER WIDERSTAND

Bis zur praktisch nicht überwindbaren Stufe.

AUSSTATTUNG & PLANUNG

Optionen passend zur späteren Übung.

- Türkette, Vorhängeschloss, Mehrfachverriegelung
- Zylinderziehen für Feuerwehr
- Holzdübel oder Latten für Feuerwehrrübungen
- Umlaufende Dichtung für vernebelte Übungen im Raum dahinter

RICHTWERTE

Tür / Rohbaumaß ca. 1,50 × 2,26 m

Seitenteil ca. 0,50 × 2,26 m

Konstruktionstiefe ca. 500 mm

Endgültige Maße nach Projektabstimmung.

